



ZSDF 消防对夹式蜗轮型高性能蝶阀

产品概述

本系列高性能对夹蝶阀采用独特的偏心结构，密封圈采用 PTFE 材质，阀轴为贯穿轴。可实现 PN25 零泄漏密封要求，特别适用于消防喷水灭火系统中，作截流使用。

ZSDF 消防对夹式蜗轮型高性能蝶阀

产品特点


采用双偏心结构；
密封圈采用 PTFE 材质，承压能力高；
蝶板采用不锈钢材质，耐蚀性能好；
轴封采用 PTFE 材质，V 形填料结构，密封性好；
PN25 零泄漏

产品标准

法兰连接标准：GB/T9113
结构长度标准：GB/T12221
压力测试标准：GB/T5135.6

技术参数

公称通径：DN65~DN250 (2½"~10")
公称压力：PN25
工作温度：0° C~85° C
密封试验：2PN
壳体试验：2PN
适用介质：水，空气

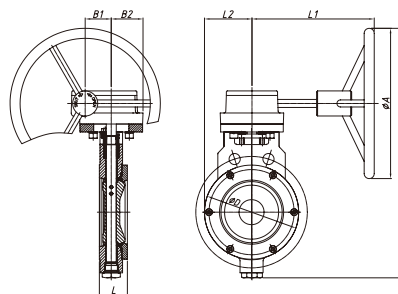

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	碳钢
蝶板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
密封圈	聚四氟乙烯 + 硅橡胶

外型尺寸 - PN25 mm

型号	Size	DN	H	A	L1	L2	D	B1	B2	L	料号编码
ZSDF-0065E	2½"	65	454	300	244	64	122	52	64	46	28101080194
ZSDF-0080E	3"	80	466	300	244	66	132	52	64	46	28101080195
ZSDF-0100E	4"	100	505	300	244	80	160	52	64	52	28101080196
ZSDF-0150E	6"	150	564	300	244	109	218	52	64	56	28101080197
ZSDF-0200E	8"	200	661	300	247	135	270	71	89	60	28101080198
ZSDF-0250E	10"	250	782	300	247	163	325	71	89	68	28101080199

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心