



CVDD 双板止回阀

产品概述

本系列双板式止回阀主要由阀体、阀板、阀杆及弹簧等零件组成，该阀主要安装在给水系统、高楼建筑以及工业厂房等。由于其面间距较一般止回阀短，特别适合安装在空间较紧凑的场合。

CVDD 双板止回阀

产品特点


对夹联接，结构紧凑；
扭力弹簧实现快速关闭，降低水锤破坏；
可水平或垂直向上安装。

产品标准

连接标准：EN1092
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN50~DN600 (2"~24")
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0° C~85° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

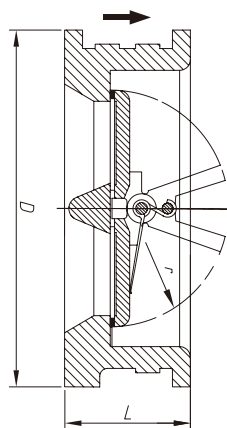

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀杆	不锈钢
阀轴	不锈钢

部件名称	材质名称
阀板	不锈钢
弹簧	不锈钢
阀座	三元乙丙橡胶

外型尺寸 - PN10 mm

型号	Size	DN	D	L	料号编码
CVDD-0050B	2"	50	107	43	28131070001
CVDD-0065B	2½"	65	127	46	28131080001
CVDD-0080B	3"	80	142	64	28131081001
CVDD-0100B	4"	100	162	64	28131082001
CVDD-0125B	5"	125	192	70	28131090001
CVDD-0150B	6"	150	218	76	28131091001
CVDD-0200B	8"	200	273	89	28131090013
CVDD-0250B	10"	250	328	114	28131090014
CVDD-0300B	12"	300	378	114	28131090004
CVDD-0350B	14"	350	438	127	28131090005
CVDD-0400B	16"	400	489	140	28131090006
CVDD-0450B	18"	450	539	152	28131090007
CVDD-0500B	20"	500	594	152	28131090015
CVDD-0600B	24"	600	690	178	281310A0003

CVDD 双板止回阀

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	D	L	料号编码
CVDD-0050C	2"	50	107	43	28131070001
CVDD-0065C	2½"	65	127	46	28131080001
CVDD-0080C	3"	80	142	64	28131081001
CVDD-0100C	4"	100	162	64	28131082001
CVDD-0125C	5"	125	192	70	28131090001
CVDD-0150C	6"	150	218	76	28131091001
CVDD-0200C	8"	200	273	89	28131092001
CVDD-0250C	10"	250	328	114	28131093001
CVDD-0300C	12"	300	378	114	28131094001
CVDD-0350C	14"	350	438	127	28131095001
CVDD-0400C	16"	400	489	140	28131096001
CVDD-0450C	18"	450	555	152	28131097001
CVDD-0500C	20"	500	600	152	28131098001
CVDD-0600C	24"	600	700	178	281310A0001

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心