



AVAX 自动排气阀

产品概述

AVAX为单杠式自动排气阀。阀体小巧，安装方便，带自动隔断阀功能，维修时无需断水。常用于城市管线仪表器及热水采暖系统，改善系统的输水效率及节约能源，适用在工作压力为0.02-0.6MPa。

AVAX 自动排气阀

产品特点

浮筒式结构，使用寿命长，承压能力高，安全可靠

产品标准

压力试验标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN20~DN25 (3/4"~1")


公称压力：PN16

工作温度：0° C~85° C

密封试验：0.6MPa(气压)

壳体试验：1.5PN(水压)

适用介质：水

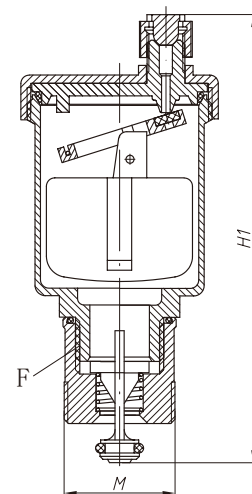

材质说明

部件名称	材质名称
主体	黄铜
堵帽	黄铜
压帽	黄铜
O型圈	三元乙丙橡胶
配重块	不锈钢

部件名称	材质名称
橡胶垫片	橡胶
拉板	聚甲醛
排气盖	聚甲醛
拉簧	聚丙烯

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	H1	F	M	料号编码
AVAX -0020C	3/4"	20	108.2	G1/2"	G3/4"	21111030000
AVAX -0025C	1"	25	108.2	G1/2"	G1"	21111040001

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心