



100CY 液动角型隔膜排泥阀

产品概述

该产品是一种由液压源或气动源作为执行机构的角型截断阀。通常成排安装在常温池底部外侧壁，用以排除池底的泥沙和污物，以及安装在各类污水池外，用于排除池底泥沙及脏物。

100CY 液动角型隔膜排泥阀

产品特点

膜片式结构，阀门反应灵敏，耐污能力强；
 阀门采用角式结构形式，符合现场安装实际；
 阀门可分别用气压进行操作控制；
 阀板采用橡胶全包裹，密封性能好；
 控制腔内的的膜片为夹布和强化橡胶，经久耐用；
 阀瓣与阀座为软密封，密封性能好，无泄露；
 采用电动二位四通换向阀集中控制，操作方便。




技术标准

法兰连接标准：GB/T17241.6

技术参数

公称通径：DN80~DN300 (3~12")
 公称压力：PN10
 工作温度：0° C~85° C
 密封试验：1.1PN
 壳体试验：1.5PN
 适用介质：水
 电磁阀电压：220V

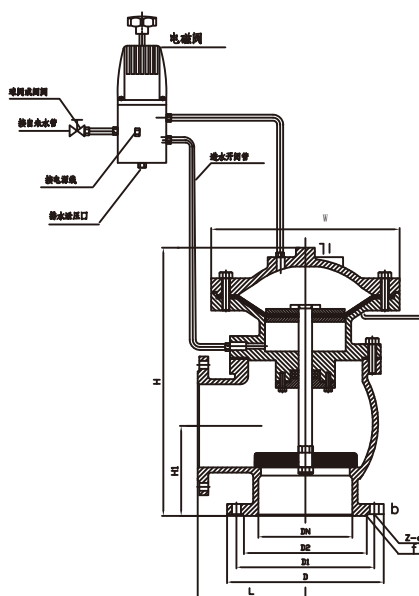

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀板	碳钢加全包胶
压板	不锈钢
下腔	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
膜片	橡胶加尼龙帘布
螺栓	不锈钢
上腔	球墨铸铁

100CY 液动角型隔膜排泥阀

外型尺寸 - PN10 mm

型号	Size	DN	D	D1	D2	H	H1	L	W	n-φ d	料号编码
100CY-0080B	3"	80	195	160	132	330	115	135	225	4-19	28201090089
100CY-0100B	4"	100	215	180	156	360	125	145	245	8-19	28201090090
100CY-0150B	6"	150	280	240	211	430	155	185	308	8-23	28201090092
100CY-0200B	8"	200	335	295	266	545	185	220	360	8-23	28201020006
100CY-0250B	10"	250	395	350	319	610	215	250	420	12-23	28201020008
100CY-0300B	12"	300	440	400	370	690	240	290	480	12-23	28201090093

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	D	D1	D2	H	H1	L	W	n-φ d	料号编码
100CY-0080C	3"	80	200	160	132	330	115	135	225	8-19	28201090089
100CY-0100C	4"	100	220	180	156	360	125	145	245	8-19	28201090090
100CY-0150C	6"	150	285	240	211	430	155	185	308	8-23	28201090092
100CY-0200C	8"	200	340	295	266	545	185	220	360	12-23	28201090102
100CY-0250C	10"	250	405	355	319	610	215	250	420	12-28	28201090103
100CY-0300C	12"	300	460	410	370	690	240	290	480	12-28	28201090104

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心