



RVHS 不锈钢非升杆手轮型弹性座封闸阀

产品概述

非升杆不锈钢闸阀，直通式流道设计，本体为 ZG07Cr19Ni10 不锈钢，闸板高性能橡胶全部包覆，各通水零件均符合饮用水的卫生要求，密封可靠，操作轻便，是生活用水系统、给排水系统饮用水介质的理想截断装置（不适用于节流）性价比高，使用寿命长。

RVHS 不锈钢非升杆手轮型弹性座封闸阀

产品特点


本体不锈钢精密铸造，保护水质安全；
平底式流道设计；
阀板采用橡胶整体包覆；
阀板带塑料导向滑块，扭力低；
阀杆采用滚压加工，具有更高强度和更低扭力；
轴封采用三道“O”型圈；
具有倒密封设计，可在线维修；

产品标准

设计标准：CJ/T 216
结构长度标准：GB/T 12221
压力试验标准：GB/T 13927

技术参数

公称尺寸：DN50~DN200 (2"~8") (DN125除外)
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0℃~85℃
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

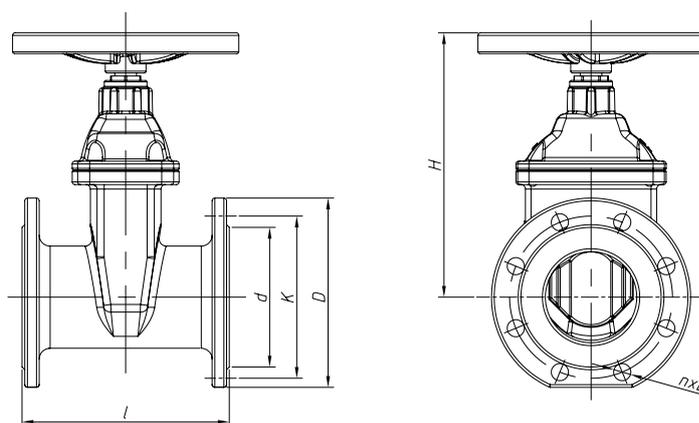

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
阀板	球墨铸铁包胶
阀板螺母	黄铜
阀盖	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
压盖螺母	黄铜
手轮	碳钢

外型尺寸 - PN10 mm

型号	Size	DN	I	d	k	D	n×L	H	料号编码
RVHS-0050B	2"	50	178	99	125	165	4×19	220	28111080092
RVHS-0065B	2½"	65	190	118	145	185	4×19	240	28111080093
RVHS-0080B	3"	80	203	132	160	200	8×19	290	28111080094
RVHS-0100B	4"	100	229	156	180	220	8×19	330	28111080087
RVHS-0150B	6"	150	267	211	240	285	8×23	420	28111080097
RVHS-0200B	8"	200	292	266	295	340	8×23	500	28111080095

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	I	d	k	D	n×L	H	料号编码
RVHS-0050C	2"	50	178	99	125	165	4×19	220	28111080092
RVHS-0065C	2½"	65	190	118	145	185	4×19	240	28111080093
RVHS-0080C	3"	80	203	132	160	200	8×19	290	28111080094
RVHS-0100C	4"	100	229	156	180	220	8×19	330	28111080087
RVHS-0150C	6"	150	267	211	240	285	8×23	420	28111080097
RVHS-0200C	8"	200	292	266	295	340	12×23	500	28111080098

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心