



GTGV 丝口型不锈钢闸阀

产品概述

采用不锈钢精密铸造，密封可靠，操作轻便。主要适用于生活用水系统、给排水系统的流体输送管线上作为截断装置使用（不适用于节流）不锈钢材质，耐蚀性好，使用寿命长。

GTGV 丝口型不锈钢闸阀

产品特点


采用脱蜡精密铸造成型，表面光洁度好；
不锈钢一体式阀座，耐腐蚀性好，使用寿命长。

产品标准

设计标准：GB/T 12224
连接标准：GB/T 7306.2
压力试验标准：GB/T 13927

技术参数

公称通径：DN15~DN50 (1/2"~2")
公称压力：PN16
工作温度：0℃~85℃
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

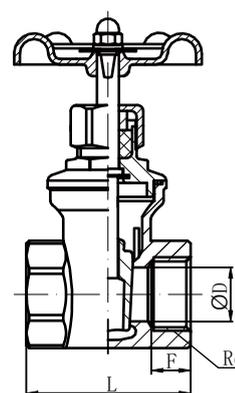

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
阀盖	不锈钢
阀板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
垫片	聚四氟乙烯

外型尺寸 -PN16 mm

型号	Size	DN	L	F	D	Rc	料号编码
GTGV-0015C	1/2"	15	44	14	13	1/2"	28111730005
GTGV-0020C	3/4"	20	46	18	18	3/4"	28111730003
GTGV-0025C	1"	25	52	20	23	1"	28111740000
GTGV-0032C	1¼"	32	56	20	30	1¼"	28111750003
GTGV-0040C	1½"	40	63	21	34	1½"	28111760003
GTGV-0050C	2"	50	68	23	48	2"	28111770003

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心