

班尼戈阀门

更多的信赖



BACV

丝口型黄铜止回阀
产品使用指南



* Conex|Bänninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup.com.

浙江班尼戈流体控制有限公司

地址：浙江省嘉兴市海盐县大桥新区棕榈路 555 号

电话：0573-89053746

网址：<http://www.ibpchina.com>

目录

BACV丝口型青铜止回阀

1.产品描述	02
1.1.产品概述	02
1.2.产品标准	02
1.3.产品选型	02
1.4.技术参数	02
1.5.结构尺寸	03
1.6.材质说明	04
2.产品应用	05
2.1.运输与储存	05
2.2.安装	05
2.3.故障检修	05

BACV丝口型青铜止回阀


1. 产品描述

本系列青铜丝口止回阀属于旋启式止回阀，全通径设计，开启压力低，水损小，金属硬密封，可有效防止介质逆流。

1.2. 产品标准

标准	中国标准	标准	中国标准
丝口连接标准	GB/T7307	检验测试标准	GB/T13927


1.3. 产品选型

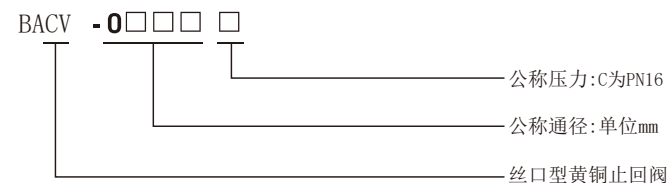

1.4. 技术参数

公称通径	DN15~DN50
公称压力	PN16
工作温度	0℃~85℃
强度试验	0.6MPa(气压)
密封试验	1.5PN(水压)
使用介质	水

1.5. 结构尺寸

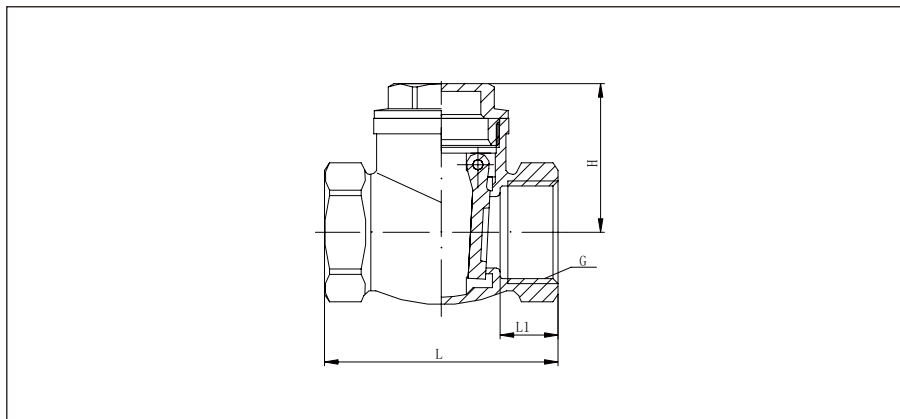

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	H	G
BACV-0015C	1/2"	15	52.5	13.5	35	G1/2"
BACV-0020C	3/4"	20	60.5	14.7	38	G3/4"
BACV-0025C	1"	25	72	19	43	G1"
BACV-0032C	1 1/4"	32	82	19	51	G1 1/4"
BACV-0040C	1 1/2"	40	95	21.5	58	G1 1/2"
BACV-0050C	2"	50	107	22.5	68	G2"

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心

1.6. 材质说明

部件名称	材质名称
阀体	黄铜
阀帽	黄铜
挡板	黄铜

部件名称	材质名称
销子	不锈钢
螺帽	黄铜
垫片	聚四氟乙烯

2. 产品应用

2.1、运输与储存

- ①. 装箱后的止回阀在运输和贮存过程中，不应碰撞和受雨雪淋袭。
- ②. 阀门应存放在清洁、干燥、防火和通风良好的场所，周围应无腐蚀性气体存在。
- ③. 装箱的阀门在搬运时应当采用托盘，轻拿轻放。
- ④. 止回阀在运输和存储中，密封件主要为橡胶材质，并涂有润滑油，严禁使用酒精、汽油等化学溶剂擦洗。
- ⑤. 阀门主要密封件为橡胶制品，不宜长期裸露在室外或受阳光曝晒。

2.2、安装

- ①. 在安装止回阀前，需将管道内的杂物清洗干净。严禁管道内遗留有焊渣、树枝、石块等杂物，以免损伤阀门。
- ②. 安装止回阀前应检查管道水流方向，严格按照阀体上的水流箭头方向安装。
- ③. 管道法兰焊接时不能引起过度的变形，焊角等不得影响密封面的平整。
- ④. 止回阀可任意方向安装，免维护。
- ⑤. 如果管线没有足够的强度来支撑阀门的重量和操作扭矩，阀门应有支撑。

2.3、故障检修

- ①. 在使用期间应该检查阀座与阀体结合处密封性能。
- ②. 密封表面泄露，可能是其表面弄脏、磨损或划伤，应对其进行清理或更换。
- ③. 止回阀若出现其他故障，请与 Bänninger（班尼戈）客服部门联系。