


班尼戈阀门

更多的信赖

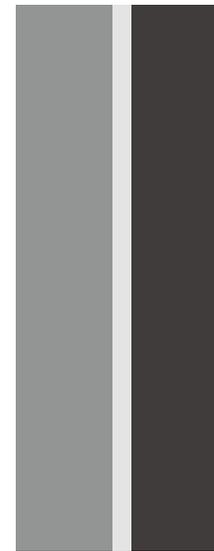

BAYS

丝口型黄铜

Y型过滤器

产品使用指南



* Conex|Bänninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup.com.

浙江班尼戈流体控制有限公司

地址：浙江省嘉兴市海盐县大桥新区棕榈路 555 号

电话：0573-89053746

网址：<http://www.ibpchina.com>

目录

BAYS丝口型黄铜Y型过滤器

1.产品描述	02
1.1.产品概述	02
1.2.产品标准	02
1.3.产品选型	02
1.4.技术参数	02
1.5.结构尺寸	03
1.6.材质说明	03
2.产品应用	04
2.1.运输与储存	04
2.2.安装	04
2.3.故障检修	04

BAYS丝口型黄铜Y型过滤器


1. 产品描述

本系列丝口Y型过滤器采用HPb59-1黄铜锻造而成，全通路设计，不锈钢冲压滤网，在管道系统中作过滤杂物使用。

1.2. 产品标准

标准	中国标准	标准	中国标准
连接标准	GB/T7307	压力试验标准	GB/T13927


1.3. 产品选型

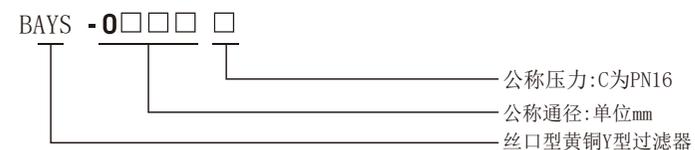

1.4. 技术参数

公称口径	DN15~DN50
公称压力	PN16
工作温度	0℃~85℃
密封试验	0.6MPa(气压)
壳体试验	1.5PN(水压)
适用介质	水

1.5. 结构尺寸

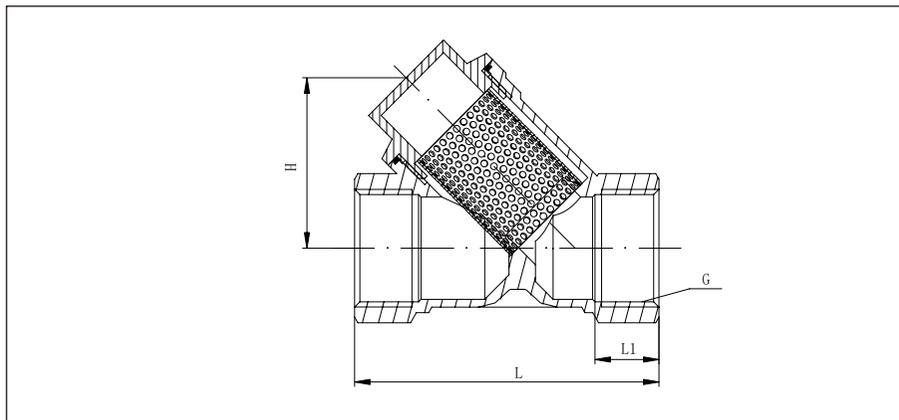

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	H	G
BAYS-0015C	1/2"	15	56	13	33	G1/2"
BAYS-0020C	3/4"	20	69	15	38	G3/4"
BAYS-0025C	1"	25	80	15	46	G1"
BAYS-0032C	1 1/4"	32	90	16	56	G1 1/4"
BAYS-0040C	1 1/2"	40	109	16	57	G1 1/2"
BAYS-0050C	2"	50	126	21	70	G2"

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心

1.6. 材质说明

部件名称	材质名称
阀体	黄铜
阀盖	黄铜

部件名称	材质名称
垫片	聚四氟乙烯
过滤网	不锈钢

2. 产品应用

2.1. 运输与储存

- ① 装箱的Y型过滤器在运输和存储过程中，不应碰撞，倾倒，压坏和受雨雪淋袭。
- ② 整箱的Y型过滤器在卸车时，严禁翻滚或直接从车上翻下，必须采用叉车、轻拿轻放。
- ③ 阀门应存放在清洁、干燥、防火和通风良好的场所，周围应无腐蚀性气体存在。
- ④ 阀门主要密封件为橡胶制品，不宜长期裸露在室外或受阳光暴晒。

2.2. 安装

- ① 过滤器安装时，请注意阀体处水流标示箭头，请遵循方向安装，最佳的安装方式是将过滤器安装于水平管线或垂直管线上，阀盖应朝下，便于垃圾沉淀，清洗或更换滤网。

2.3. 调试与维护

- ① 滤网破裂
如管路系统有较大垃圾，会在水流的冲击下，造成滤网破裂；或由于未能及时清理垃圾，滤网阻力较大，而造成破裂。请联络班尼戈客服部门，更换滤网。
- ② 阀盖漏水
由于频繁拆卸滤网会造成阀盖密封垫片损坏，请联络班尼戈客服部门，定时更换密封垫片。