班尼戈阀门

更多的信赖

* ConexlBänninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup.com.

浙江班尼戈流体控制有限公司
地址：浙江省嘉兴市海盐县大桥新区棕榈路 555 号
电话：0573-89053746
网址：http://www.ibpchina.com

德国班尼戈

Conex | Bänninger

Valves

YSST

不锈钢丝口型

Y型过滤器

产品使用指南

德国班尼戈

目录

YSST不锈钢丝口型Y型过滤器

1.产品描述 ---------- 02
1.1.产品概述 ---------- 02
1.2.产品标准 ---------- 02
1.3.产品选型 ---------- 02
1.4.技术参数 ---------- 02
1.5.结构尺寸 ---------- 03
1.6.材质说明 ---------- 03
2.产品应用 ---------- 04
2.1.运输与储存 ---------- 04
2.2.安装 ---------- 04
2.3.故障检修 ---------- 04

YSST不锈钢丝口型Y型过滤器

1. 产品描述

本系列丝口Y型过滤器采用不锈钢铸造而成，全通径设计，不锈钢冲压滤网，在管道系统中作过滤杂物使用。

1.2. 产品标准

标准	中国标准	标准	中国标准
连接标准	GB/T7306.2	压力试验标准	GB/T13927

1.3. 产品选型

YSST -0□□□ □

- 公称压力:C为800psi
- 公称通径:单位mm
- 不锈钢丝口型Y型过滤器

1.4. 技术参数

公称通径	DN15～DN50
公称压力	800psi
工作温度	0℃～85℃
密封试验	1.1PN
壳体试验	1.5PN
适用介质	水
目数	20

1.5. 结构尺寸

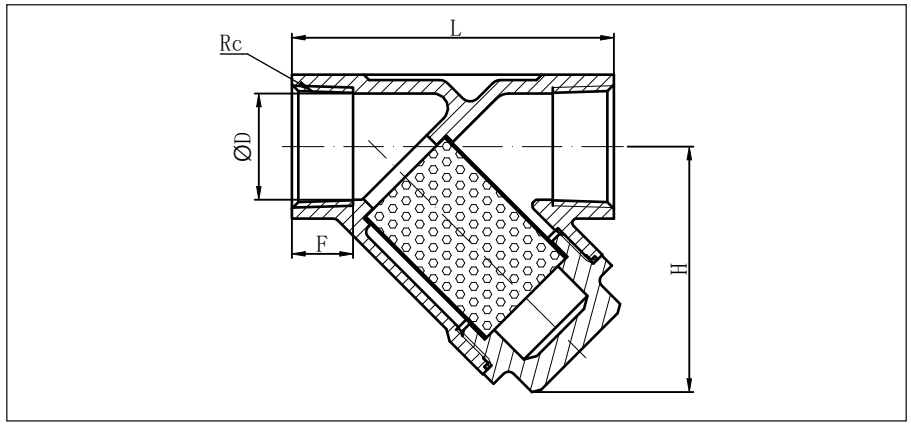

外型尺寸 -800psi mm

型号	DN	L	D	H	F	Rc
YSST-0015C	15	63.5	17.5	45	12	1/2″
YSST-0020C	20	78	23	55	14	3/4″
YSST-0025C	25	87	28.5	65.5	15	1″
YSST-0032C	32	103	37.5	72.5	15	1¼″
YSST-0040C	40	117	43	78	16	1½″
YSST-0050C	50	138	54	92	18	2″

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心

1.6. 材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
阀盖	不锈钢

部件名称	材质名称
垫片	聚四氟乙烯
过滤网	不锈钢

2. 产品应用

2.1. 运输与储存

①装箱的Y型过滤器在运输和存储过程中，不应碰撞，倾 倒，压坏和受雨雪淋袭。

②阀门应存放在清洁、干燥、防火和通风良好的场所，周围应无腐蚀性气体存在。

③整箱的Y型过滤器在卸车时，严禁翻滚或直接从车上翻下,必须采用叉车、轻拿轻放。

④阀门主要密封件为橡胶制品，不宜长期裸露在室外或受阳光暴晒。

2.2. 安装

①过滤器安装时，请注意阀体处水流标示箭头，请遵循方向安装，最佳的安装方式是将过滤器安装于水平管线或垂直管线上，阀盖应朝下，便于垃圾沉淀，清洗或更换滤网。

2.3. 调试与维护

①滤网破裂

如管路系统有较大垃圾，会在水流的冲击下，造成滤网破裂；或由于未能及时清理垃圾，滤网阻力较大，而造成破裂。请联络班尼戈客服部门，更换滤网。

②阀盖漏水

由于频繁拆卸滤网会造成阀盖密封垫片损坏，请联络班尼戈客服部门，定时更换密封垫片。