



GSL 不锈钢闸板阀

产品概述

闸板阀是最常用的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质，不运用于调节介质流量。运用的压力、温度及直径范围很大，尤其运用于中、大直径的管道。

GSL 不锈钢闸板阀

产品特点

重量轻，楔块可调式结构设计；
P型橡胶密封结构，密封性能好；
耐腐蚀，耐酸碱及大部分腐蚀性化学品及污水；
力矩小，门板与导轨间的摩擦阻力小，操作扭矩小；
多种配置可实现手动，电动，气动三种操作要求；

技术参数

公称通径：300×300~2000×2000

公称压力：PN1

工作温度：0° C~85° C

密封试验：1.25PN

壳体试验：1.5PN

适用介质：水




材质说明

部件名称	材质名称
执行器	手动/电动/气动
丝杆	不锈钢
阀框	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆螺母	黄铜
密封条	EPDM
支架	不锈钢

GSL 不锈钢闸板阀

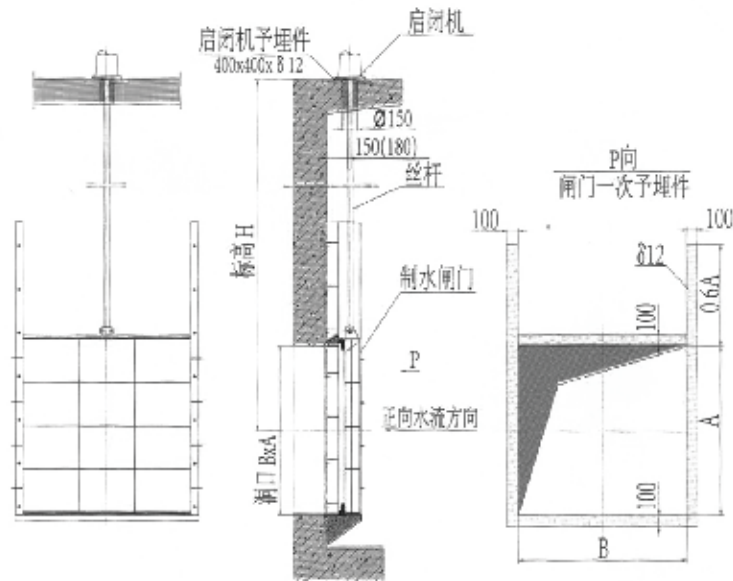

外型尺寸- PN1 mm

125

型号	DN	B	A	H	N-Md 化学螺栓
GSL-0300	300x300	300	300	根据现场 工况高度 决定	6-M16 化学螺栓
GSL-0400	400x400	400	400		6-M16 化学螺栓
GSL-0500	500x500	500	500		6-M16 化学螺栓
GSL-0600	600x600	600	600		6-M16 化学螺栓
GSL-0700	700x700	700	700		8-M16 化学螺栓
GSL-0800	800x800	800	800		8-M16 化学螺栓
GSL-0900	900x900	900	900		8-M16 化学螺栓
GSL-1000	1000x1000	1000	1000		8-M16 化学螺栓
GSL-1100	1100x1100	1100	1100		13-M16 化学螺栓
GSL-1200	1200x1200	1200	1200		13-M16 化学螺栓
GSL-1300	1300x1300	1300	1300		16-M16 化学螺栓
GSL-1400	1400x1400	1400	1400		16-M16 化学螺栓
GSL-1500	1500x1500	1500	1500		16-M16 化学螺栓
GSL-1600	1600x1600	1600	1600		16-M16 化学螺栓
GSL-1700	1700x1700	1700	1700		16-M16 化学螺栓
GSL-1800	1800x1800	1800	1800		16-M16 化学螺栓
GSL-1900	1900x1900	1900	1900		16-M16 化学螺栓
GSL-2000	2000x2000	2000	2000		16-M16 化学螺栓

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心