



## BAYS 丝口型黄铜 Y 型过滤器

### 产品概述

本系列丝口 Y 型过滤器采用 HPb59-1 黄铜锻造而成，全口径设计，不锈钢冲压滤网，在管道系统中作过滤杂物使用。

## BAYS 丝口型黄铜Y型过滤器

### 产品特点

DN15~DN50采用HPb59-1自制黄铜铜棒锻造而成，  
DN65~DN100采用HPb59-1铸造而成；  
滤网采用SS304不锈钢板冲压成型，强度大；  
可订制SS316或SS316L滤网，或订制不同目数；  
可订制无铅黄铜材质；




### 产品标准

连接标准：GB/T7307  
压力试验标准：GB/T13927

### 技术参数

公称通径：DN15~DN50 (1/2"~2")  
公称压力：PN16  
工作温度：0° C~85° C  
密封试验：0.6MPa( 气压 )  
壳体试验：1.5PN( 水压 )  
适用介质：水

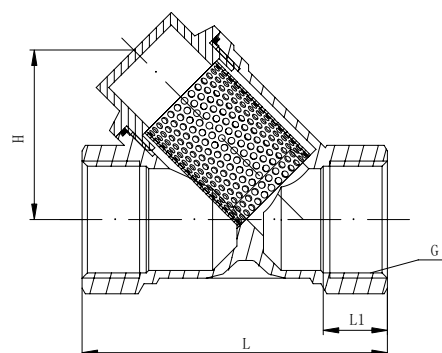

### 材质说明

部件名称	材质名称
阀体	黄铜
阀盖	黄铜

部件名称	材质名称
垫片	聚四氟乙烯
过滤网	不锈钢

### 外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	H	G	料号编码
BAYS-0015C	1/2"	15	56	13	33	G1/2"	23191020013
BAYS-0020C	3/4"	20	69	15	38	G3/4"	23191030011
BAYS-0025C	1"	25	80	15	46	G1"	23191040008
BAYS-0032C	1¼"	32	90	16	56	G1¼"	23191050006
BAYS-0040C	1½"	40	109	16	57	G1½"	23191060012
BAYS-0050C	2"	50	126	21	70	G2"	23191070008

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心