



CVSF 橡胶板止回阀

产品概述

本系列橡胶板止回阀主要由阀体、阀板、阀盖等零件组成，主要适用于排水及污水系统，主要安装水泵出口处，全口径设计，开启压力低，水损小，橡胶软密封，可有效防止介质逆流，保护水泵的正常运行。

CVSF 橡胶板止回阀

产品特点

阀板为钢板+ 强化尼龙+EPDM 复合式阀板结构；
45° 阀板关闭行程，为速闭式设计，减少水锤破坏；
不易堆积杂物，维修简便；

产品标准

法兰连接标准：GB/T17241.6

压力试验标准：GB/T13927


技术参数

公称通径：DN50~DN600 (2"~24")

公称压力：PN10/PN16

工作温度：0° C~85° C

适用介质：水

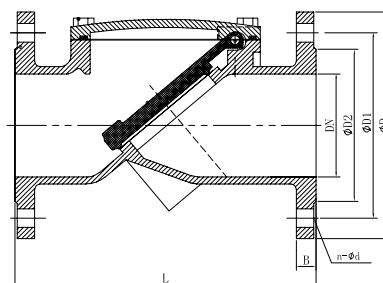

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀盖	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀板	钢板+尼龙布+橡胶
密封圈	三元乙丙橡胶

138

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	B	n-Ød	料号编码
CVSF-0050B	2"	50	203	165	125	99	19	4-19	28131270001
CVSF-0065B	2½"	65	216	185	145	118	19	4-19	28131280001
CVSF-0080B	3"	80	241	200	160	132	19	8-19	28131281001
CVSF-0100B	4"	100	292	220	180	156	19	8-19	28131282001
CVSF-0125B	5"	125	330	250	210	184	19	8-19	28131290001
CVSF-0150B	6"	150	356	285	240	211	19	8-23	28131291001
CVSF-0200B	8"	200	495	340	295	266	20	8-23	28131292001
CVSF-0250B	10"	250	622	395	350	319	22	12-23	28131293001
CVSF-0300B	12"	300	698	445	400	370	24.5	12-23	28131294001
CVSF-0350B	14"	350	787	505	460	429	24.5	16-23	28131295001
CVSF-0400B	16"	400	914	565	515	480	24.5	16-28	28131296001
CVSF-0450B	18"	450	965	615	565	530	25.5	20-28	28131294003
CVSF-0500B	20"	500	1067	670	620	582	26.5	20-28	28131281002
CVSF-0600B	24"	600	1219	780	725	682	30	20-31	28131291003

CVSF 橡胶板止回阀

外型尺寸-PN16 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	B	n-Ød	料号编码
CVSF-0050C	2"	50	203	165	125	99	19	4-19	28131270001
CVSF-0065C	2½"	65	216	185	145	118	19	4-19	28131280001
CVSF-0080C	3"	80	241	200	160	132	19	8-19	28131281001
CVSF-0100C	4"	100	292	220	180	156	19	8-19	28131282001
CVSF-0125C	5"	125	330	250	210	184	19	8-19	28131290001
CVSF-0150C	6"	150	356	285	240	211	19	8-23	28131291001
CVSF-0200C	8"	200	495	340	295	266	20	12-23	28131292002
CVSF-0250C	10"	250	622	405	355	319	22	12-28	28131293002
CVSF-0300C	12"	300	698	460	410	370	24.5	12-28	28131294002
CVSF-0350C	14"	350	787	520	470	429	26.5	16-28	28131295002
CVSF-0400C	16"	400	914	580	525	480	28	16-31	28131296002
CVSF-0450C	18"	450	965	640	585	548	30	20-31	28131270007
CVSF-0500C	20"	500	1067	715	650	609	31.5	20-34	28131270008
CVSF-0600C	24"	600	1219	840	770	720	36	20-37	28131270009

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心